

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 17:00


Link do produktu: <https://olaf ltd.com/greg-cutting-engraving-metal-and-nonmetal-xl-duza-maszyna-do-ciecia-laserem-co2-do-metali-i-niemetali-p-1778.html>



GREG CUTTING ENGRAVING METAL AND NONMETAL XL - DUŻA MASZYNA DO CIĘCIA LASEREM CO2 DO METALI I NIEMETALI

Cena brutto	38 181,82 zł
Cena netto	31 042,15 zł
Numer katalogowy	50400x

Opis produktu

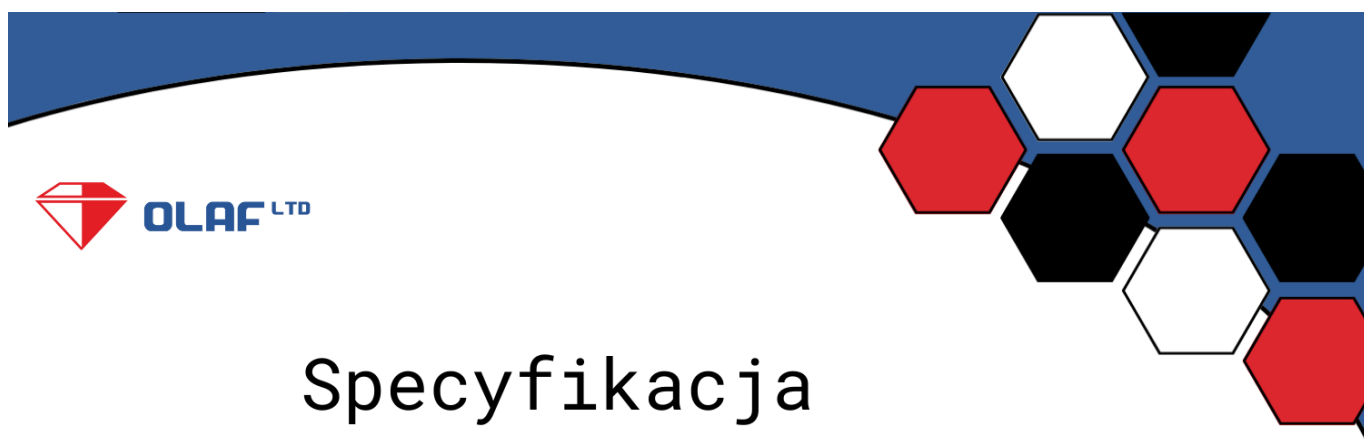

Specyfikacja

OEXL to mała maszyna do grawerowania laserowego CO2 może również ciąć akryl, drewno, MDF, sklejkę, skórę, tkaninę i plastik PCV itp., Może grawerować na szkle, akrylu, drewnie i innych niemetalach. Obszar cięcia lub grawerowania to 600*900mm lub 600*1000mm.



Zastosowanie

Odpowiedni przemysł maszyny do cięcia laserem CO2

Przemysł form (formy budowlane, lotnicze i nawigacyjne, drewniane), szyldy reklamowe, dekoracje, rzemiosło artystyczne, elektronika, urządzenia elektryczne, kartki ślubne itp.

Materiały mające zastosowanie do maszyny do cięcia laserem CO2

Maszyna do grawerowania laserowego CO2 może być używana do grawerowania lub cięcia akrylu, MDF, sklejki, desek drewnianych (lekke deski, drewno orzechowe), wyrobów bambusowych, dwukolorowej płyty, papieru, skóry, skorupy, łupiny orzecha kokosowego, róg wołu, smar zwierzęcy z żywicy, płyta ABS, klosz lampy itp.



Oprogramowanie

Oprogramowanie EZCAD



Oprogramowanie EZCAD jest jednym z najpopularniejszych programów do sterowania laserem i galvo, zwłaszcza w branży znakowania laserowego. Dzięki odpowiedniemu sterownikowi jest kompatybilny z większością laserów przemysłowych dostępnych na rynku: laserem światłowodowym, CO2, UV, światłowodowym Mopa... i laserem cyfrowym galvo.



Parametry Techniczne

Model	OEXL
Moc lasera	80 W 100 W 130 W
Obszar roboczy	600*900mm
Typ lasera	Zgrzewana laserowo rura REI CO2, 10,6 um
Typ chłodzenia	Chłodnica wodna
Maksymalna prędkość grawerowania	60000mm/min
Maksymalna prędkość skrawania	40000 mm/min
Kontrola wyjścia lasera	0-100% ustawiana przez oprogramowanie
Min. Rozmiar grawerowania	1,0 mm*1,0 mm
Najwyższa precyzja skanowania	4000 DPI
Dokładność lokalizowania	
Oprogramowanie sterujące	Kontroler Ruida
Obsługiwane formaty graficzne	DST, PLT, BMP, DXF, DWG, AI, LAS itp.
Zgodne oprogramowanie	Illustrator, Photoshop, Coreldraw, Austocad, Solidworks itp.
Rozdzielanie kolorów	Tak
Układ napędowy	Wysokiej precyzji 3-fazowy silnik krokowy
Sprzęt pomocniczy	Wentylator i rura wydechowa powietrza
Zasilanie	AC 220 V+10%, 50 Hz
Środowisko pracy	Temperatura: 0~45C , Wilgotność :5~95% (bez wody kondensacyjnej)
Urządzenie opcjonalne	Stół góra-dół, urządzenie obrotowe

Zobacz i przetestuj maszynę

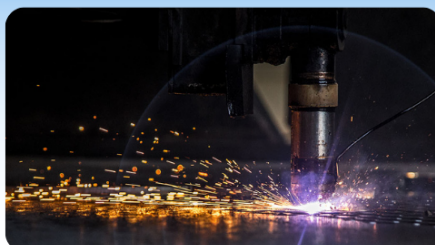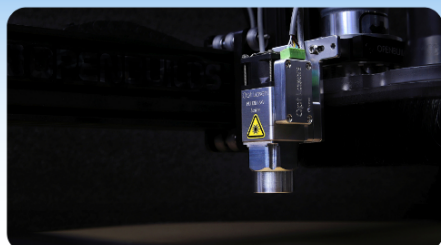

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc źródła laserowego (W): 80 , 100 (+ 4 772,73 zł), 130 (+ 9 545,45 zł)