


Link do produktu: <https://olaf ltd.com/kabina-ochronna-do-spawania-i-czyszczenia-laserem-dekabin-l-dekab-u-48-40-p-13490.html>

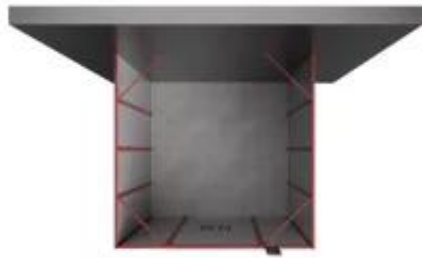

## KABINA OCHRONNA DO SPAWANIA I CZYSZCZENIA LASEREM DEKABIN® L-DEKAB-U-48-40

Dostępność

**Dostępny**

Kod producenta

**L-DEKAB-U-48-40**

### Opis produktu

Informacje o produkcie:


### KABINA OCHRONNA DO SPAWANIA / CZYSZCZENIA LASEROWEGO

#### DEKABIN® TYP „U” 4800x4000mm (szerokość x głębokość)

Konstrukcja trójścienna z drzwiami

#### Parametry kabiny:

- Szerokość kabiny, przedni montaż paneli z drzwiami - **szerokość A= 4800** (3200 i 4000mm warianty do wyboru),
- Głębokość kabiny - montaż paneli - **głębokość B = 4000** (2400, 3200, 4800 warianty do wyboru)

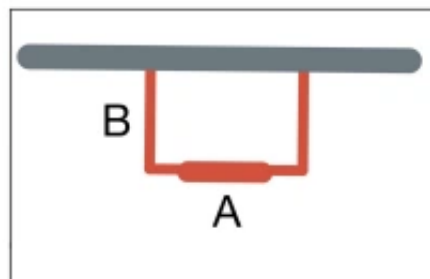

- Wymiary pojedynczego panelu: Grubość: 35mm, Całkowita Szerokość: 800mm, Całkowita Wysokość 2250mm
- Drzwi mają grubość 45 mm i są wyposażone w zawiasy ze stali nierdzewnej 316L. Otwierając drzwi uzyskujemy prześwit o wymiarach 1450x2140mm. Obrzeże wykonane z materiału o grubości 3mm.

---

Model jest zgodny ze zharmonizowaną europejską normą bezpieczeństwa produktów laserowych: EN 60825-1:2015.

Panele są odporne na promieniowanie laserowe z obu stron. Panel może służyć jako ścianka działowa pomiędzy dwiema kabinami.

Przy montażu do ściany należy pamiętać, że kabin nie można montować na płytach warstwowych PIR, PUR, płytach gipsowo-kartonowych, płytach OSB, MGO, blachach stalowych lub drewnie i podobnych materiałach. Dla maksymalnego bezpieczeństwa zalecamy montaż na innych solidnych, niepalnych materiałach, takich jak cegła lub beton.

Produkcja UE (Słowacja).

Wyłączny dystrybutor na Polskę (OLAF LTD)

Zamknięta przestrzeń jest wyposażona w urządzenia zabezpieczające spełniające następujące funkcje:

- Obowiązkowe urządzenia sygnalizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne
- Przycisk automatyczny
- System blokowania w przypadku otwarcia drzwi
- Przełącznik bezpieczeństwa
- Czujniki drzwiowe 2NC

Dostępne opcje: kamery + TV, logo firmy, dodatkowa grafika na wybranych ściankach

Organizujemy montaż stanowiska - wyślij zapytanie przez formularz kontaktowy (zakładka kontakt)